

Configurazione Software Phone EuteliaVoip

Procedura di installazione e di Configurazione del Software Phone EuteliaVoip.

1. Scaricare l'applicativo dalla pagina seguente (sezione Downloads) :


- **Per Versione Standard**

http://www.euteliavoip.com/index.php?option=com_content&task=view&id=245&Itemid=278


- **Per Versione Speciale per Centralino Obelisk**

http://www.euteliavoip.com/index.php?option=com_content&task=view&id=469&Itemid=374


2. Selezionare la lingua, tra quelle disponibili, nella quale si vuole visualizzare il Software Phone EuteliaVoip;

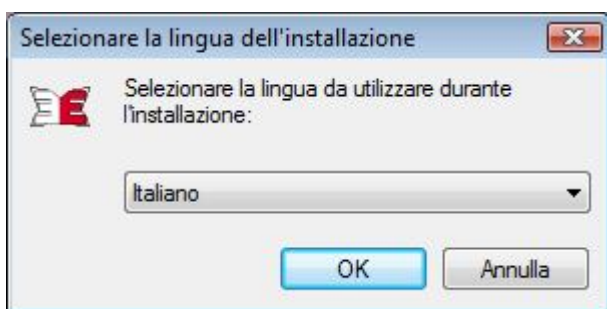

3. Premere il tasto Avanti al Wizard di benvenuto;

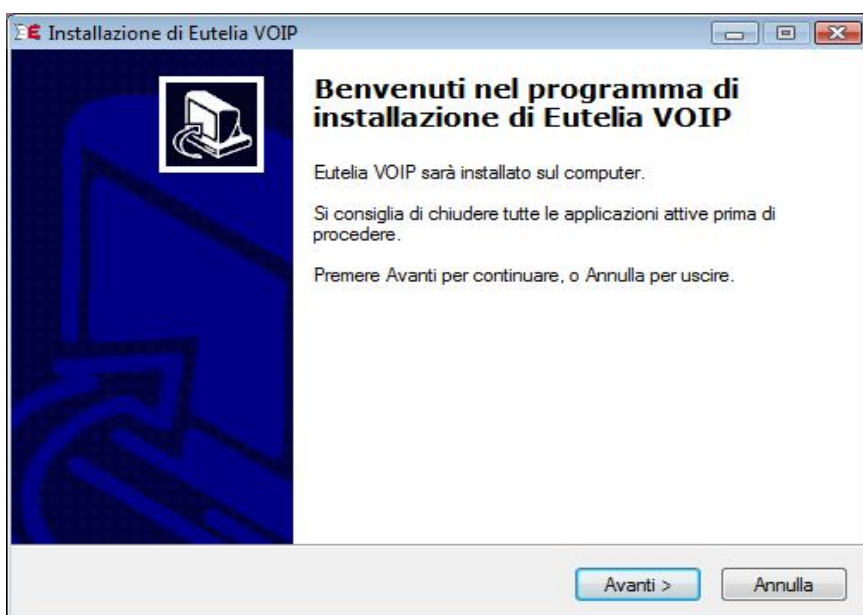

4. Premere altri tasti "**Avanti**" nelle schermate successive (autointuitive ed autoesplicative);
5. Premere "Installa" per installare il Software Phone EuteliaVoip;
6. Ed infine premere il tasto "**Fine**" per completare l'installazione.

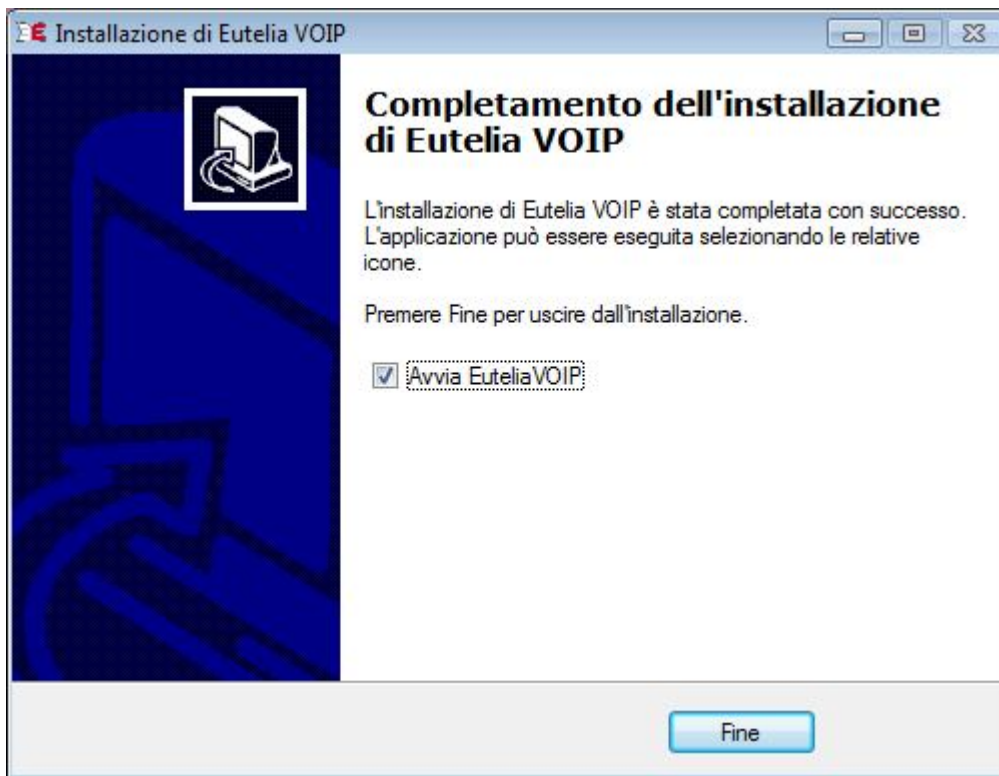

Avvio Software Phone EuteliaVoip

Nella pagina di **Login** inserire nel campo "**Username**" obbligatoriamente il numero telefonico assegnato da EuteliaVoip, nel campo "**Password**" la password scelta ed assegnata da EuteliaVoip.



The screenshot shows a dialog box titled "EuteliaVOIP - Login". It contains two input fields: "Username" with the value "0123456789" and "Password" with a masked password represented by ten dots. Below the fields is an "OK" button.


Verrà richiesta conferma della tipologia di connessione



The screenshot shows a dialog box titled "EuteliaVOIP - Connessione". It features a dropdown menu labeled "Tipo di Connessione:" with a list of options: "Linea 56K", "Linea DSL fino a 640 Kbps", and "Linea DSL oltre 640 Kbps". The last option is currently selected. An "OK" button is located to the left of the dropdown.

Premere il pulsante " OK "

E di eventuale impostazione per le videochiamate

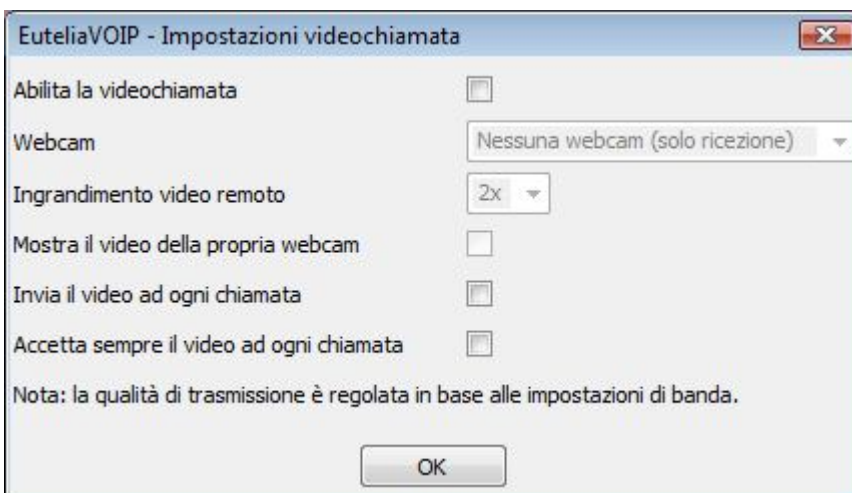

The screenshot shows a dialog box titled "EuteliaVOIP - Impostazioni videochiamata". It contains several settings: "Abilita la videochiamata" (checkbox, unchecked), "Webcam" (dropdown menu, "Nessuna webcam (solo ricezione)"), "Ingrandimento video remoto" (dropdown menu, "2x"), "Mostra il video della propria webcam" (checkbox, unchecked), "Invia il video ad ogni chiamata" (checkbox, checked), and "Accetta sempre il video ad ogni chiamata" (checkbox, unchecked). A note at the bottom states: "Nota: la qualità di trasmissione è regolata in base alle impostazioni di banda." An "OK" button is at the bottom center.

Premere il pulsante " OK "

La configurazione del Vostro telefono virtuale è terminata!
Con EuteliaVoip siete liberi di chiamare ovunque e ricevere chiamate da chiunque!

Attivazione del servizio (chiamata)

Digitando semplicemente la numerazione e premendo il tasto (verde) **Call** verrà attivata la conversazione telefonica.


Per interrompere la comunicazione premere il tasto (rosso) **End**



Altre funzioni attivabili sono le seguenti :

- HOLD = trattenere la conversazione in corso
- FWD = trasferimento della chiamata
- CONF = attivazione conferenza a 3
- MUTE = esclusione microfono
- DND = attivazione "Do not Disturb"

Altre impostazioni sono consultabili cliccando sull'icona dell'applicativo EuteliaVoip presente sulla barra di sistema :

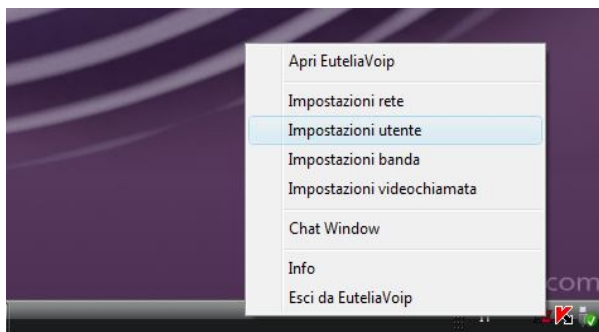

Le funzioni consultabili sono le seguenti :

1. Apri EuteliaVoip
2. Impostazioni di rete
3. Impostazioni utente
4. Impostazioni banda
5. Impostazioni videochiamata
6. Chat Window
7. Info
8. Esci da EuteliaVoip

Selezionando **“Apri EuteliaVoip”** viene presentato il pannello utente :




Se si preme il pulsante **“BOOK”** compare la rubrica utente :



Selezione "Impostazioni rete"

NB : il parametro "Enable STUN" è modificabile dall'utente solamente per la versione normale del software EuteliaVoip.

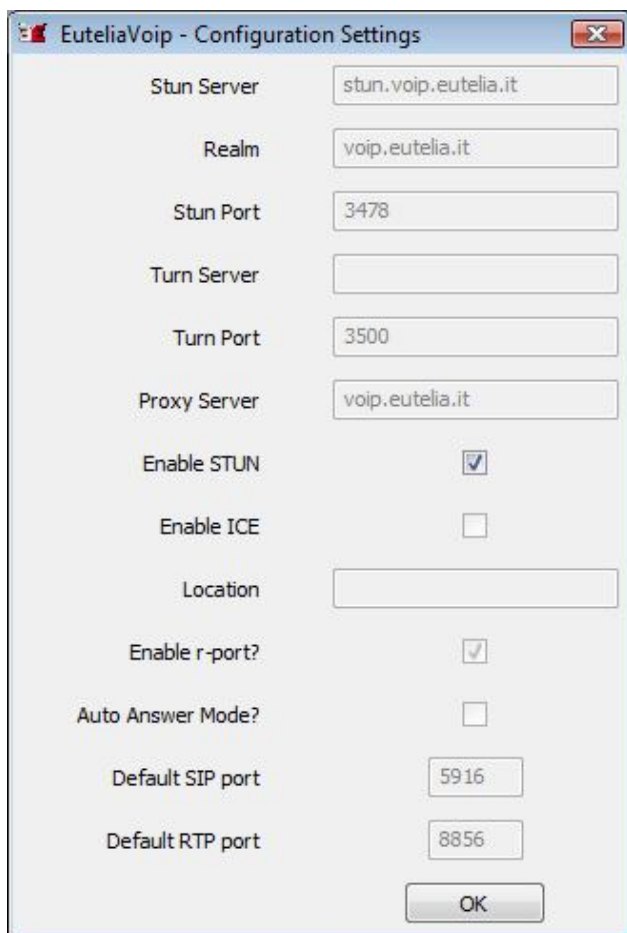


The image shows a screenshot of the "EuteliaVoip - Configuration Settings" dialog box. The dialog has a title bar with a close button (X) on the right. The settings are as follows:

Stun Server	stun.voip.eutelia.it
Realm	voip.eutelia.it
Stun Port	3478
Turn Server	
Turn Port	3500
Proxy Server	voip.eutelia.it
Enable STUN	<input checked="" type="checkbox"/>
Enable ICE	<input type="checkbox"/>
Location	
Enable r-port?	<input checked="" type="checkbox"/>
Auto Answer Mode?	<input type="checkbox"/>
Default SIP port	5916
Default RTP port	8856
<input type="button" value="OK"/>	

Per Configurazione tramite Centralino Obelisk consultare la pagina seguente

NB : Esempio per versione pre configurata per utilizzo tramite **Centralino Obelisk**:
nel campo del **proxy server** : **obelisk1.voip.eutelia.it**
I parametri non sono modificabili dall'utente

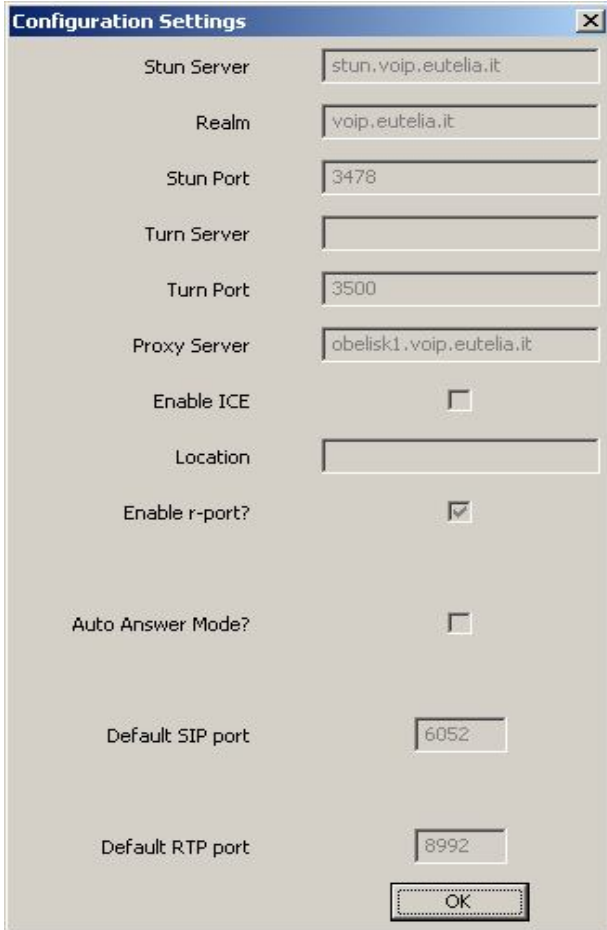

The image shows a 'Configuration Settings' dialog box with the following fields and options:

Stun Server	stun.voip.eutelia.it
Realm	voip.eutelia.it
Stun Port	3478
Turn Server	
Turn Port	3500
Proxy Server	obelisk1.voip.eutelia.it
Enable ICE	<input type="checkbox"/>
Location	
Enable r-port?	<input checked="" type="checkbox"/>
Auto Answer Mode?	<input type="checkbox"/>
Default SIP port	6052
Default RTP port	8992

At the bottom of the dialog is an 'OK' button.

Selezione **"Impostazioni utente"** (modificabile con numerazione voip e password)




The image shows an 'EuteliaVOIP - Login' dialog box with the following fields:

Username	0123456789
Password	••••••••••

At the bottom of the dialog is an 'OK' button.




Selezione "Impostazioni banda" (modificabile)

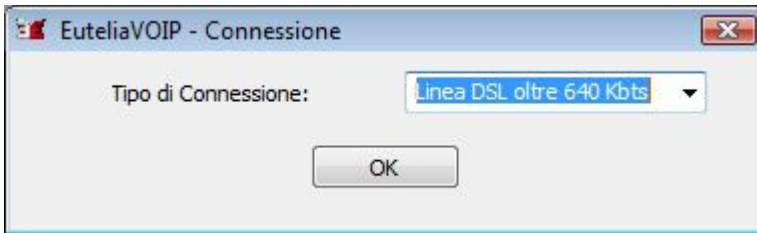


Selezione "Impostazioni di videochiamata" (se disponibile)

NB :E' possibile abilitare il servizio di videochiamata disponendo di adeguata webcam

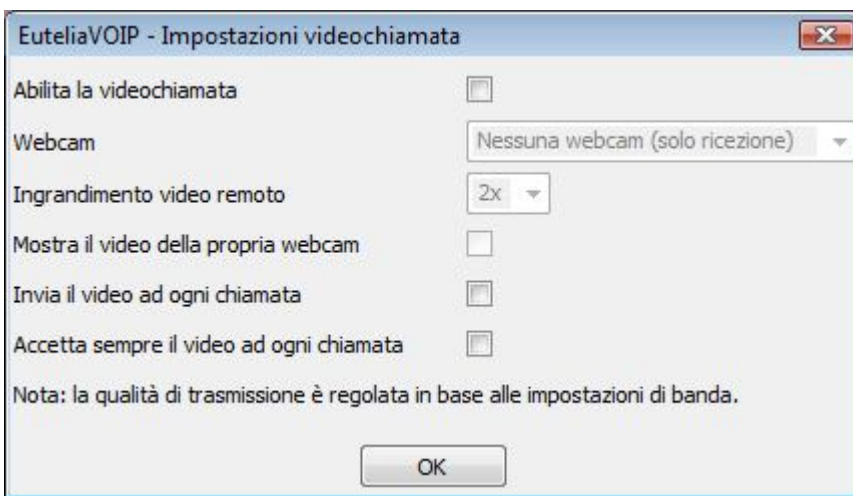

Selezione "Info"

Compare la versione distribuita del Software

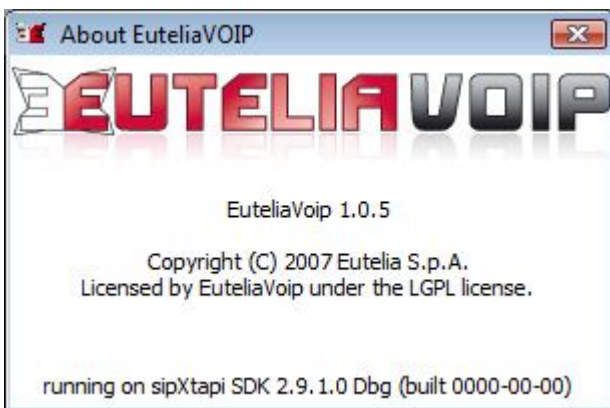

Selezionando "Esci da Euteliavoip"

Termine del software applicativo EuteliaVoip